

## Procedură instalare HUMAX Digi+C HD4


1. Se conectează STB-ul la TV, semnal și internet, apoi se alimentează. Pe panoul frontal al STB-ului se va aprinde LED-ul **VERDE**.




2. Pe ecran se va putea vedea imaginea de mai jos ce reprezintă ecranul de pornire. Se va aștepta pornirea STB-ului pentru a putea începe procedura de instalare.




3. În mod implicit STB-ul are setările de fabrică. Se vor parcurge câțiva pași pentru instalare. Se selectează limba dorită folosind butoanele săgeată sus▲/săgeată jos▼, pentru confirmare și trecerea la ecranul următor se apasă butonul **VERDE (Înainte)**.

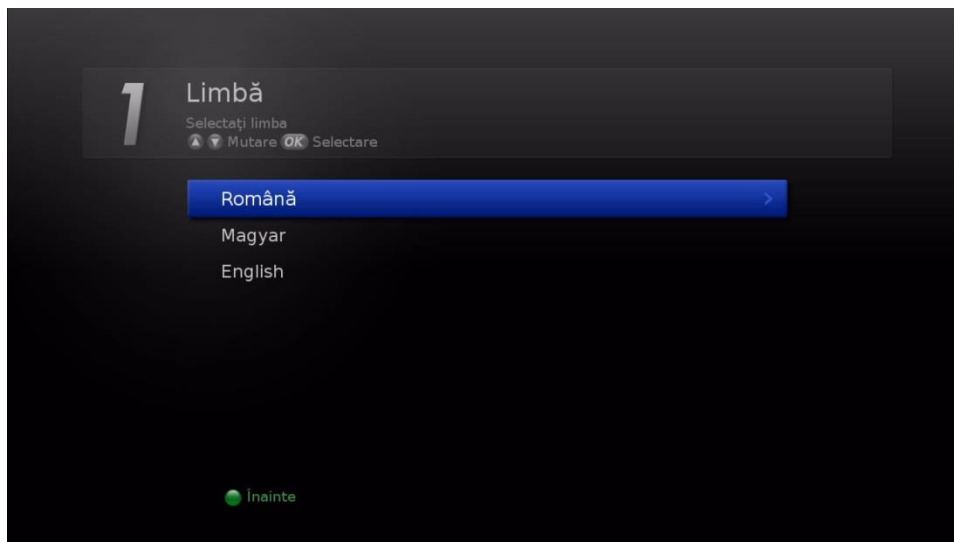

4. Se selectează țara, pentru confirmare și trecerea la ecranul următor se apasă butonul **VERDE (Înainte)**.

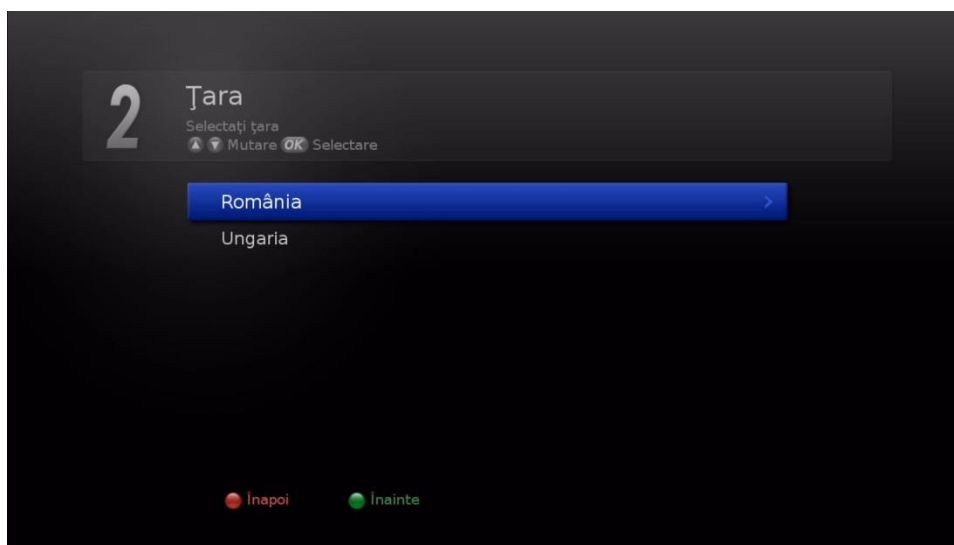


5. Se pot modifica în funcție de preferințe, raportul ecranului, formatul imaginii și rezoluția, pentru confirmare și trecerea la ecranul următor se apasă butonul **VERDE (Înainte)**.

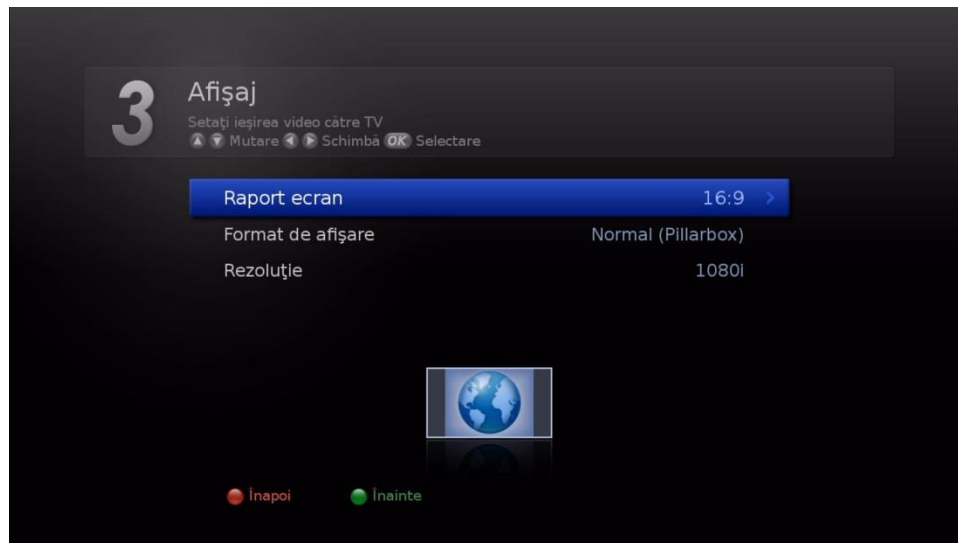


6. Înainte de a începe căutarea canalelor, se verifică nivelul și calitatea semnalului. Pot fi verificate 3 frecvențe folosind butoanele săgeată sus ▲/săgeată jos ▼ și **OK** pentru selectare. Pentru confirmare și pornirea scanării canalelor se apasă butonul **VERDE (Înainte)**.



7. Procesul automat de scanare canale va începe.

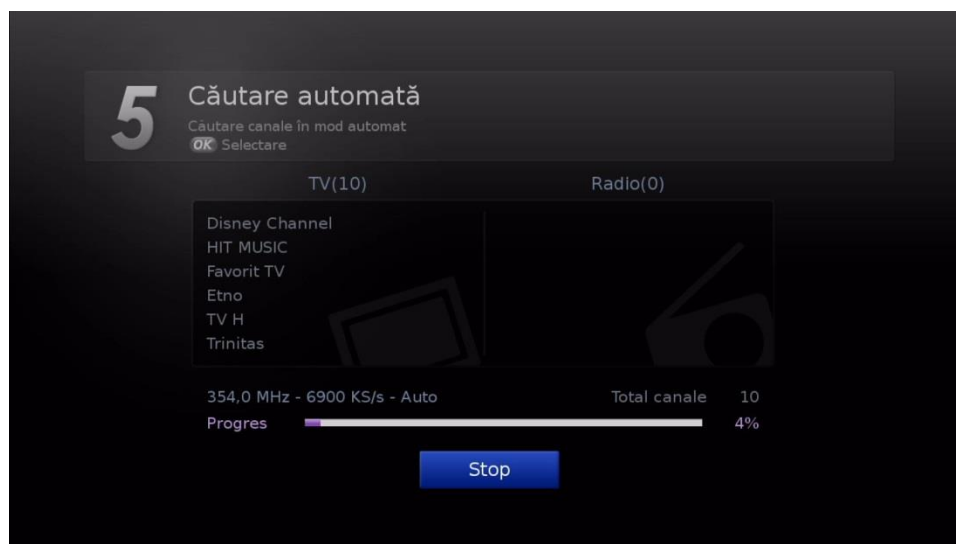

8. După ce procesul de scanare se termină, un mesaj de confirmare va apărea pe ecran cu numărul total de canale găsite. Se va apăsa **OK** pentru confirmare.

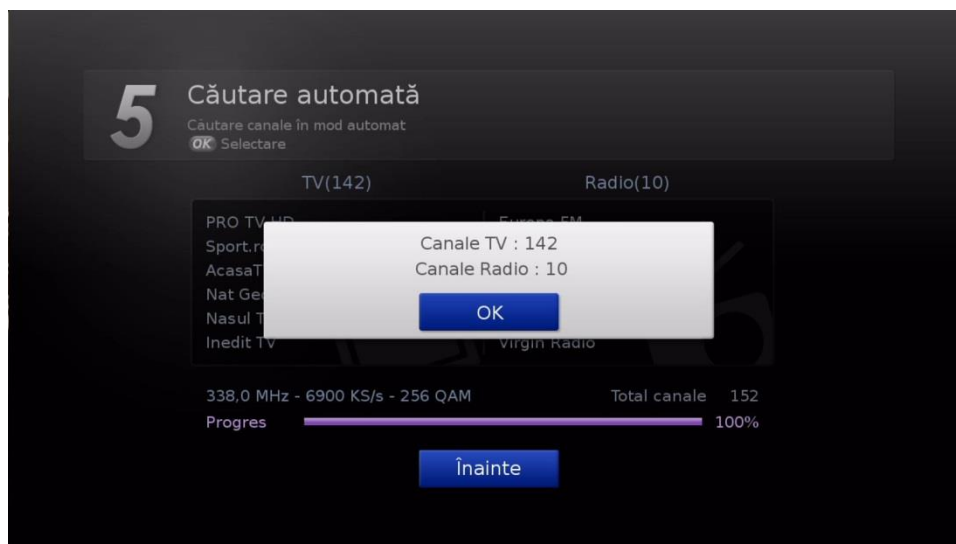

9. Un sumar al setărilor este prezentat în ecranul ce urmează. Tot aici se poate vizualiza rapid starea rețelei.



10. Pentru a confirma rezultatele și a trece în modul vizionare se apasă butonul **VERDE (Finalizare)**.



11. După verificarea datei și orei se pot accesa aplicațiile ce necesită conectare la internet.